Serbatoi Primiero Eurotank Soc. Coop.

Via delle Fonti, 15 - 38054 Primiero San Martino di Castrozza (TN)
Tel. +39 0439 1910091 • P.iva e C.F. 02483630220
www.serbatoiprimiero.it • e-mail: info@serbatoiprimiero.it

Doppio pozzetto con chiusino carrabile ad altezza regolabile per aree carrabili private (max. 3,5 T.)

"BREVETTATO"

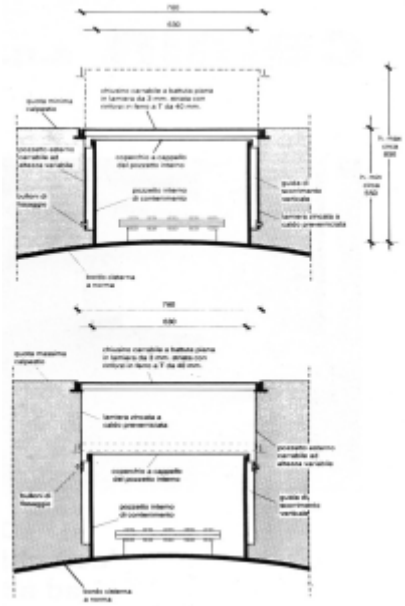

Particolare costruttivo raffigurante il doppio pozzetto di contenimento con chiusino carrabile al altezza regolabile. Inclinabile su tutti i quattro lati di un massimo del 15% di pendenza.

Apparecchiatura di controllo perdite
(per serbatoi mod. Monoblocco)

Apparecchio elettronico che rileva la presenza di acqua o gasolio all'interno dell'intercapedine dei serbatoi
Monoblocco Trento.
Tale apparecchio può essere montato sui serbatoi di nostra produzione costruiti dal 1980 in avanti.
Attraverso il tubo di ispezione viene inserita la sonda .
L'apparecchiatura da la segnalazione visiva e acustica dell'allarme e una spia di alimentazione alla rete.

Asta metrica centimetrata con porta asta

Indicatore di livello Elettronico mod. OCIO

Sistema di gestione continuo del livello nel serbatoio

OCIO è un sistema innovativo per la gestione del livello del liquido nei serbatoi atmosferici. Il sistema rileva la pressione statica generata dall'altezza del liquido per mezzo di un tubo introdotto all'interno del serbatoio e visualizza il livello del **liquido o il volume.**
Vantaggi principali:

- Misurazione continua
- Indicazione per altezza, volume, e percentuale di rabbocco
- Allarmi di livello minimo e massimo
- Elevata precisione
- Procedura d'installazione software intuitiva
- Semplice installazione